



Allegato

SPECIFICA TECNICA

- N° 2 THERMOFORMA mod. 3111 – C.U. via Androne, piano terra, lab. di Oncologia ed Ematologia Sperimentale, dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; intervento:
  - Kit filtri CO2;
  - Kit manutenzione CO2;
  - Verifiche di funzionamento.
  
- Frigo PIARDI – Ed. C del Comparto 10, piano terra, lab. Strumentale 3, dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, intervento:
  - Ricarica freon;
  - Verifiche di funzionamento.
  
- Incubatore BINDER - Ed. A del Comparto 10, piano 1°, lab. Strumentale 3, dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, intervento:
  - Scheda display;
  - Verifiche di funzionamento.
  
- Centrifuga NUVE NF800R – Comparto 10 piano 1, lab. Colture Cellulari, dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, intervento:
  - Chiusure elettroniche;
  - Verifiche di funzionamento.
  
- Frigo REVCO – Ed. C del Comparto 10, piano -1, lab. di Biotecnologie, dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate " G.F. INGRASSIA, intervento:
  - Motoventola evaporatore;
  - Ricarica gas R134;
  - Verifiche di funzionamento.

• Congelatore -80 – Ed. Bioscientifico, piano terra, lab. di Microbiologia degli Alimenti, dipartimento Di3A, intervento:

- Ricarica gas r508b
- Filtro condensatore
- Compressore nt 2180gk;
- Verifiche di funzionamento.

• Congelatore -80 FORMA SCIENTIFIC ANGELANTONI – C.U. via S. Sofia, piano 4°, Torre Ovest, dipartimento Biometec – sez. di Patologia Generale, Clinica e Oncologica, intervento:

- Ricarica r508;
- Compressore b. stadio;
- Filtro e capillare;
- Ricarica R404;
- Verifiche di funzionamento.

• Cella Frigorifera – Ed. Vergini al Borgo, piano terra, lab. Germoplasma – Pulizia, dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, intervento:

- Motoventola evaporatore;
- Verifiche di funzionamento.


• Frigo PIARDI – Ed. C del Comparto 10, piano -1, lab. Microbiologia, dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, intervento:

- Ricarica gas r134;
- Verifiche di funzionamento.

• Congelatore PIARDI – Ed. C del Comparto 10, piano -1, lab. Strumentale I, dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, intervento:

- Motoventola evaporatore;
- Verifiche di funzionamento.

Il Tecnico  
Geom. A. Pennisi

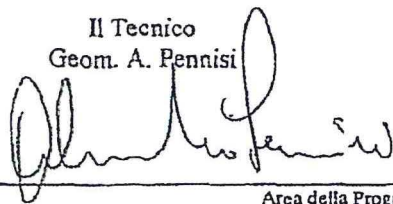

---

Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione  
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza

Via A. di Sangiuliano, 257 – 95131 Catania – tel. 095 7307865 – fax 095 7307868 – e-mail: [ac.apsema@unict.it](mailto:ac.apsema@unict.it)



## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### *Consegna e tempo utile*

L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del formale contratto.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 30 (trenta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.

### *Garanzia*

I ricambi forniti dovranno essere garantiti per la durata di dodici mesi dalla data della messa in marcia, a carico della ditta appaltatrice. Durante questo periodo i componenti riconosciuti difettosi dovranno essere sostituiti gratuitamente.

### *Penale*

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dell'1%% dell'ammontare netto contrattuale del servizio, per ogni giorno di ritardo.  
L'importo della penale sarà detratto dal conto finale.

Il Tecnico  
Geom. A. Pennisi

