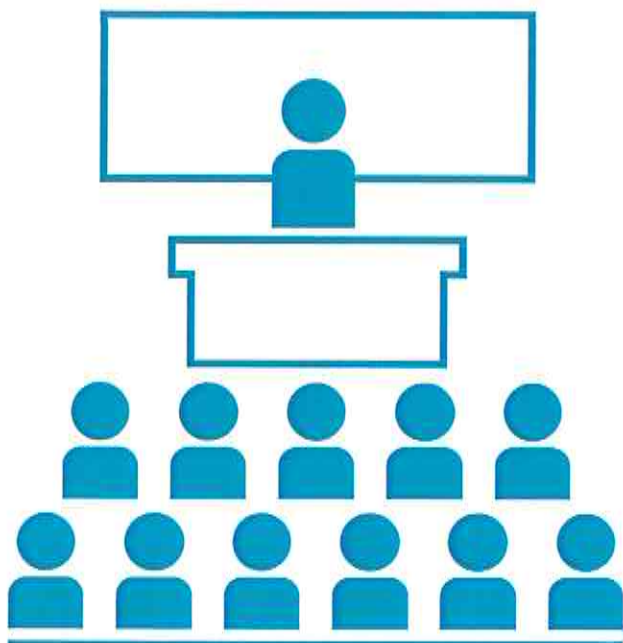









UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA



Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione



Progettisti aspetti edili e tecnico amministrativi:

geom. orazio arena 
arch. barbara carfi 
ing. umberto grimaldi 
geom. giuseppe mazzeo 
arch. eleonora porto 


Progettisti aspetti termomeccanici:

ing. giuseppe castrogiovanni 
ing. andrea lo giudice 


Progettisti aspetti elettrici e speciali:

ing. fabio filippino
dott. francesco la spina
p.i. alessandro molino


Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

geom. salvatore pulvirenti 

Visto: IL RUP

arch. sebastiano pulvirenti 

Visto: IL DIRIGENTE

dott. carlo vicarelli 



Progetto Aule didattiche Ateneo di Catania

Interventi di manutenzione e arredamento aule

Elaborato_PSC.B:

Allegato B
Stima dei costi della sicurezza

Data:

Settembre 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	A1 - PALAZZO CENTRALE (SpCat 1)							
1 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
2 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
3 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di pittura Piano Primo Aula 3 Aula 4		2,000 2,000	1,000 1,000	3,000 3,000	6,000 6,000		
	SOMMANO mc					12,000	15,79	189,48
4 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di pittura Piano Primo Aula 3 *(par.ug.=10+10) Aula 4 *(par.ug.=10+10)	20,000 20,000				20,000 20,000		
	SOMMANO cad					40,000	12,59	503,60
5 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	A R I P O R T A R E					40,000		1 199,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		1 199,08
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
6 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
7 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
8 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
9 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					7,000		
	SOMMANO ora					7,000	25,00	175,00
10 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1 724,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´843,36
21	01.01.PSC					1,000		
	classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento							
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
22	02.01.PSC							
	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza							
	se ne prevede					7,958		
	SOMMANO ora					7,958	25,00	198,95
23	02.02.PSC							
	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
24	02.04.PSC							
	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
25	02.03.PSC							
	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto							
	A R I P O R T A R E							7´246,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'345,72
27 26.01.26	A3 - CITTADELLA DI VIA ANDRONE (SpCat 3) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
28 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
29 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura Piano terra Aula nord Aula 4		2,000 2,000	1,000 1,000	3,500 3,500	7,000 7,000		
	SOMMANO mc					14,000	15,79	221,06
30 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura Piano terra Aula nord *(par.ug.=6+4) Aula 4 *(par.ug.=6+4)	10,000 10,000				10,000 10,000		
	SOMMANO cad					20,000	12,59	251,80
31 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. Aula Sud		10,600	8,050		85,330		
	A R I P O R T A R E					85,330		8'324,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,330		8'324,58
	SOMMANO m2					85,330	20,00	1'706,60
32 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
33 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
34 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
35 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
36 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
	A R I P O R T A R E							10'581,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'782,09
41 26.01.26	A4 - PALAZZO INGRASSIA (SpCat 4) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
42 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
43 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura e verniciatura infissi Piano Primo Aula Magna V.La Rosa Aula 2 Aula Informatica Piano Terra Aula Magna		2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000	3,000 3,750 4,750 4,300	6,000 7,500 9,500 8,600		
	SOMMANO mc					31,600	15,79	498,96
44 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura e verniciatura infissi Piano Primo Aula Magna V.La Rosa *(par.ug.=4+4) Aula 2 *(par.ug.=6+4) Aula Informatica *(par.ug.=4+4) Piano Terra Aula Magna *(par.ug.=4+4)	8,000 10,000 8,000 8,000				8,000 10,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cad					34,000	12,59	428,06
45 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le							
	A R I P O R T A R E							12'215,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'215,11
	parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
46 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
47 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
48 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
49 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
50 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona							
	A R I P O R T A R E							12'765,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'966,02
54 26.01.26	A6 - ORTO BOTANICO (SpCat 5) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
55 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
56 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura e verniciatura infissi Piano Terra Laboratorio Educazione Ambientale Aula Centrale Aula Emiciclo		2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000	4,450 5,000 7,000	8,900 10,000 14,000		
	SOMMANO mc					32,900	15,79	519,49
57 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura e verniciatura infissi Piano Terra Laboratorio Educazione Ambientale * (par.ug.=6+4) Aula Centrale *(par.ug.=10+10) Aula Emiciclo *(par.ug.=6+4)	10,000 20,000 10,000				10,000 20,000 10,000		
	SOMMANO cad					40,000	12,59	503,60
58 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.							
	A R I P O R T A R E							14'495,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´495,11
	se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
59 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
60 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
61 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
62 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
63 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		15´045,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16 '920,48
	Aula 13 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 20 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 25 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 26 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 27 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 28 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 29 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 30 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 31 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 67 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 70 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Aula 75 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Corridoio Aule					10,000		
	Piano Secondo							
	Aule 252-253 *(par.ug.=6+6)	12,000				12,000		
	Aula 254 *(par.ug.=6+6)	12,000				12,000		
	Aula 268 *(par.ug.=6+6)	12,000				12,000		
	SOMMANO cad					118,000	12,59	1 '485,62
71 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. per lavori di tinteggiatura Aula A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A12-A13-252-253-254				170,000	170,000		
	SOMMANO m2					170,000	20,00	3 '400,00
72 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
73 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
74 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di							
	A R I P O R T A R E							22 '053,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'053,60
	garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
75 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
76 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
77 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
78 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
79 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto							
	A R I P O R T A R E							22'458,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'557,01
81 26.01.26	A9 - VILLA CERAMI (SpCat 7) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
82 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
83 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di Tinteggiatura Piano Terra Aula 1 Aula 2 Piano Primo Aula 4 Aula 5		2,000 2,000	1,000 1,000	2,600 2,600	5,200 5,200		
	SOMMANO mc					21,600	15,79	341,06
84 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di Tinteggiatura Piano Terra Aula 1 *(par.ug.=4+4) Aula 2 *(par.ug.=4+4) Piano Primo Aula 4 *(par.ug.=4+4) Aula 5 *(par.ug.=4+4)	8,000 8,000				8,000 8,000		
	SOMMANO cad					32,000	12,59	402,88
85 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le							
	A R I P O R T A R E							23'806,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23 '806,95
	parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente SOMMANO m		40,000			40,000 40,000	3,33	133,20
86 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000 1,000 2,000	57,15	114,30
87 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000 1,000	82,71	82,71
88 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cadauno					1,000 1,000	19,74	19,74
89 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede SOMMANO ora					8,000 8,000	25,00	200,00
90 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona							
	A R I P O R T A R E							24 '356,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24 '557,86
94 26.01.26	A12 - PALAZZO PEDAGAGGI (SpCat 8) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
95 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
96 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula M Aula N Aula O Aula P Piano Secondo Aula B Piano Terzo Aula E Aula F Aula I Aula L		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500	6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000		
	SOMMANO mc					50,000	15,79	789,50
97 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula M *(par.ug.=4+4) Aula N *(par.ug.=4+4) Aula O *(par.ug.=4+4) Aula P *(par.ug.=4+4) Piano Secondo Aula B *(par.ug.=4+4) Piano Terzo	8,000 8,000 8,000 8,000 8,000				8,000 8,000 8,000 8,000 8,000		
	A R I P O R T A R E					40,000		25 '853,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		25´853,36
	Aula E *(par.ug.=4+4) Aula F *(par.ug.=4+4) Aula I *(par.ug.=4+4) Aula L *(par.ug.=4+4)	8,000 8,000 8,000 8,000				8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cad					72,000	12,59	906,48
98 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
99 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
100 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
101 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
102 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione.							
	A R I P O R T A R E							27´109,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´109,79
	durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
103 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
104 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
105 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
106 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio comune Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	22,65	45,30
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							27´510,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27 '510,75
107 26.01.26	A13 - PALAZZO DUSMET (SpCat 9) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
108 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
109 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per rifacimento controsoffitto Piano Terra Aula Multimediale Piano Primo Auletta per lavori di Tinteggiatura Piano Terra Aula multimediale Piano Primo Auletta			2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,570 2,800 3,570 2,800	7,140 5,600 7,140 5,600	
	SOMMANO mc					25,480	15,79	402,33
110 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per rifacimento controsoffitto Piano Terra Aula Multimediale *(par.ug.=5+5+10) Piano Primo Auletta *(par.ug.=5+2) per lavori di Tinteggiatura Piano Terra Aula multimediale *(par.ug.=5+5) Piano Primo Auletta *(par.ug.=5+2)	20,000 7,000 10,000 7,000				20,000 7,000 10,000 7,000		
	SOMMANO cad					44,000	12,59	553,96
	A R I P O R T A R E							28 '973,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28 '973,04
111 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
112 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
113 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
114 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
115 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
	A R I P O R T A R E							29 '522,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'723,95
120 26.01.26	A15 - PALAZZO RAMONDETTA (SpCat 10) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
121 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
122 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula A Aula microscopia Aula Ponte Aula B Piano Primo Aula C Aula D Piano Secondo Aula E		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,400	5,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,800		
	SOMMANO mc					32,800	15,79	517,91
123 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula A *(par.ug.=4+3) Aula microscopia *(par.ug.=4+3) Aula Ponte *(par.ug.=4+3) Aula B *(par.ug.=3+2) Piano Primo Aula C *(par.ug.=4+3) Aula D *(par.ug.=4+3) Piano Secondo Aula E *(par.ug.=4+3)	7,000 7,000 7,000 5,000 7,000 7,000 7,000				7,000 7,000 7,000 5,000 7,000 7,000 7,000		
	A R I P O R T A R E					47,000		30'747,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,000		30'747,86
	SOMMANO cad					47,000	12,59	591,73
124 26.01.04.001	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... er ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio per lavori di Tinteggiatura Piano Seminterrato Aula ovest		7,000	1,000	4,500	31,500		
			7,000	1,000	4,500	31,500		
	Aula est		7,000	1,000	4,500	31,500		
			7,000	1,000	4,500	31,500		
	SOMMANO mc					126,000	10,46	1'317,96
125 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base per lavori di Tinteggiatura Piano Seminterrato Aula ovest		7,000	1,000	4,500	31,500		
			7,000	1,000	4,500	31,500		
	Aula est		7,000	1,000	4,500	31,500		
			7,000	1,000	4,500	31,500		
	SOMMANO mc					126,000	4,41	555,66
126 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
127 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
						1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
128 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per							
	A R I P O R T A R E							33'460,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´460,71
	l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	82,71	82,71
129 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	19,74	19,74
130 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede SOMMANO ora					8,000		
						8,000	25,00	200,00
131 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea SOMMANO ora					2,000		
						2,000	26,00	52,00
132 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea SOMMANO ora					2,000		
						2,000	25,00	50,00
133 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.							
	A R I P O R T A R E							33´865,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33 '964,12
135 26.01.26	A22 - PALAZZO FORTUNA (SpCat 11) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
136 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
137 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura Piano terra Aula A Aula B Piano Primo Aula C Aula D		2,000 2,000	1,000 1,000	2,000 2,000	4,000 4,000		
	SOMMANO mc					16,000	15,79	252,64
138 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura Piano terra Aula A *(par.ug.=5+3) Aula B *(par.ug.=5+3) Piano Primo Aula C *(par.ug.=5+3) Aula D *(par.ug.=5+3)	8,000 8,000				8,000 8,000		
	SOMMANO cad	8,000 8,000				32,000	12,59	402,88
139 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le							
	A R I P O R T A R E							35 '125,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´125,64
	parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente SOMMANO m		40,000			40,000 40,000	3,33	133,20
140 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000 1,000 2,000	57,15	114,30
141 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000 1,000	82,71	82,71
142 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cadauno					1,000 1,000	19,74	19,74
143 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede SOMMANO ora					8,000 8,000	25,00	200,00
144 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona							
	A R I P O R T A R E							35´675,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´876,55
148 26.01.26	A32 - POLO DIDATTICO VIA GRAVINA (SpCat 12) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
149 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
150 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per rifacimento controsoffitto Piano Terra Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Piano Primo Aula 5 Aula 6 per lavori di tinteggiatura Piano Terra Sala Conferenze Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Piano Primo Aula 5 Aula 6		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000	6,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000		
	SOMMANO mc					70,000	15,79	1´105,30
151 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per rifacimento controsoffitto e Tinteggiatura Piano Terra							
	A R I P O R T A R E							37´487,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37´487,85
	Aula 1 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 2 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 3 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 4 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Piano Primo							
	Aula 5 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 6 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	per lavori di tinteggiatura							
	Piano Terra							
	Sala Conferenze *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 1 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 2 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 3 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 4 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Piano Primo							
	Aula 5 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	Aula 6 *(par.ug.=4+4)	8,000				8,000		
	SOMMANO cad					104,000	12,59	1´309,36
152 26.01.04.001	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... er ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio per Sistemazione controsoffitto e tinteggiatura pareti sala conferenze		5,000 5,000	1,000 1,000	4,500 4,500	22,500 22,500		
	SOMMANO mc					45,000	10,46	470,70
153 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base per Sistemazione controsoffitto e tinteggiatura pareti sala conferenze		5,000 5,000	1,000 1,000	4,500 4,500	22,500 22,500		
	SOMMANO mc					45,000	4,41	198,45
154 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
155 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60							
	A R I P O R T A R E							39´599,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'599,56
	se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000 1,000 <hr/> 2,000	57,15	114,30
156 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000 <hr/> 1,000	82,71	82,71
157 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cadauno					1,000 <hr/> 1,000	19,74	19,74
158 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede SOMMANO ora					8,000 <hr/> 8,000	25,00	200,00
159 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea SOMMANO ora					2,000 <hr/> 2,000	26,00	52,00
160 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-							
	A R I P O R T A R E							40'068,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'217,27
163 26.01.26	A34 - EX CONSERVATORIO VERGINI AL BORGIO (SpCat 13) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
164 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
165 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula 1 - M.Curie Aula 2 - C.Darwin Aula 3 - C.Linneo		2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000	2,000 3,000 3,000	4,000 6,000 6,000		
	SOMMANO mc					16,000	15,79	252,64
166 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula 1 - M.Curie *(par.ug.=6+4) Aula 2 - C.Darwin *(par.ug.=6+4) Aula 3 - C.Linneo *(par.ug.=6+4)	10,000 10,000 10,000				10,000 10,000 10,000		
	SOMMANO cad					30,000	12,59	377,70
167 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.							
	A R I P O R T A R E							41'353,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41 '353,61
	se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
168 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
169 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
170 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
171 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
172 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		41 '903,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42´104,52
176 26.01.26	A35 - POLO DIDATTICO "G. VIRLINZI" - VIA ROCCA ROMANA (SpCat 14) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
177 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
178 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di Tinteggiatura Piano Seminterrato Aula Multimediale Piano Terra Aula F per realizzazione impianto elettrico Aula E Aula D		2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000	3,000 3,000 2,500 2,500	6,000 6,000 5,000 5,000		
	SOMMANO mc					22,000	15,79	347,38
179 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di Tinteggiatura Piano Seminterrato Aula Multimediale *(par.ug.=6+4) Piano Terra Aula F *(par.ug.=6+4) per realizzazione impianto elettrico Aula E *(par.ug.=6+4) Aula D *(par.ug.=6+4)	10,000 10,000 10,000 10,000				10,000 10,000 10,000 10,000		
	SOMMANO cad					40,000	12,59	503,60
180	Approntamento di ponteggio con tubolari							
	A R I P O R T A R E							43´461,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43´461,50
26.01.04.001	metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... er ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Piano Terra Aula A-B-C	3,000	4,000	1,000	4,500	54,000		
	SOMMANO mc					54,000	10,46	564,84
181 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base Piano Terra Aula A-B-C	3,000	4,000	1,000	4,500	54,000		
	SOMMANO mc					54,000	4,41	238,14
182 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
183 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
184 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
185 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette							
	A R I P O R T A R E							44´594,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44 '594,69
	assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
186 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
187 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
188 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
189 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
190 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.							
	A R I P O R T A R E							44 '970,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45 '015,39
191 26.01.26	A40 - PALAZZO REBURDONE (SpCat 15) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
192 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
193 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura e verniciatura infissi Piano Terra Aula multimediale Piano Primo Auletta		2,000 2,000	1,000 1,000	2,000 2,800	4,000 5,600		
	SOMMANO mc					9,600	15,79	151,58
194 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura e verniciatura infissi Piano Terra Aula multimediale *(par.ug.=6+4) Piano Primo Auletta *(par.ug.=6+4)	10,000 10,000				10,000 10,000		
	SOMMANO cad					20,000	12,59	251,80
195 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	A R I P O R T A R E					40,000		45 '924,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		45 '924,77
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
196 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
197 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
198 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
199 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
200 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		46 '474,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'675,68
204 26.01.26	A47 - EDIFICIO VIA OFELIA (SpCat 16) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
205 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
206 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di rifacimento controsoffitto Piano Terzo Aula informatica Laboratorio linguistico per lavori di tinteggiatura Piano Terzo Aula informatica Laboratorio linguistico		2,000 2,000	1,000 1,000	3,000 3,000	6,000 6,000		
	SOMMANO mc					24,000	15,79	378,96
207 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di rifacimento controsoffitto Piano Terzo Aula informatica Laboratorio linguistico per lavori di tinteggiatura Piano Terzo Aula informatica Laboratorio linguistico		2,000 2,000	1,000 1,000	3,000 3,000	6,000 6,000		
	SOMMANO cad					24,000	12,59	302,16
208 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in							
	A R I P O R T A R E							47'862,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47 '862,80
	<p>tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro.</p> <p>per rifacimento controsoffitto e lavori di tinteggiatura</p> <p>Aula 1 (Aula Magna) 40,000 40,000</p> <p>Aula 2 25,000 25,000</p> <p>Aula 3 25,000 25,000</p> <p>Aula 4 25,000 25,000</p> <p>Aula 5 25,000 25,000</p> <p>SOMMANO m2 140,000 20,00 2 '800,00</p>							
209 26.01.33	<p>Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.</p> <p>se ne considera complessivamente 40,000 40,000</p> <p>SOMMANO m 40,000 3,33 133,20</p>		40,000					
210 26.03.01	<p>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60</p> <p>se ne considerano zona stoccaggio 1,000 1,000</p> <p>aula o locale interessato dall'intervento 2,000 57,15 114,30</p> <p>SOMMANO cadauno 2,000 57,15 114,30</p>							
211 26.05.01.03	<p>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC</p> <p>aula o locale interessato dall'intervento 1,000 1,000</p> <p>SOMMANO cadauno 1,000 82,71 82,71</p>							
212 01.01.PSC	<p>Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.</p> <p>Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione 1,000 1,000</p> <p>SOMMANO cadauno 1,000 19,74 19,74</p>							
	A R I P O R T A R E							51 '012,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51 '012,75
213 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
214 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
215 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
216 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
217 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio comune Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	22,65	45,30

	A R I P O R T A R E							51 '413,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'413,71
218 26.01.26	B1 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 5 (SpCat 17) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
219 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
220 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per rifacimento controsoffitto Piano Terra Aula 126 Aula 125 per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula 126 Aula 125 Piano Primo Aula 41 Aula 36		2,000 2,000	1,000 1,000	3,000 2,000	6,000 4,000		
	SOMMANO mc					28,000	15,79	442,12
221 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per rifacimento controsoffitto Piano Terra Aula 126 *(par.ug.=3+3) Aula 125 *(par.ug.=6+4) per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula 126 *(par.ug.=3+3) Aula 125 *(par.ug.=6+4) Piano Primo Aula 41 *(par.ug.=3+3)	6,000 10,000				6,000 10,000		
	SOMMANO mc	6,000 10,000				6,000 10,000		
	A R I P O R T A R E					38,000		52'361,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,000		52'361,83
	Aula 36 *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	SOMMANO cad					44,000	12,59	553,96
222 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. per rifacimento controsoffitto e tinteggiatura BLOCCO I PIANO TERRA Aula 128 Aula 127 BLOCCO II PIANO TERRA Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 22 Aula 23 Aula 24 Aula 25					35,000 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000		
	SOMMANO m2					315,000	20,00	6'300,00
223 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
224 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
225 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		59'463,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		59'463,29
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
226 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
227 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
228 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
229 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
230 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e serviz ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
	A R I P O R T A R E							59'921,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'966,70
232 26.01.26	B2 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 2 (SpCat 18) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
233 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
234 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori lavori di tinteggiatura CORPO NUOVO Piano Terra Aula E Aula F Aula G Aula Informatica		2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000	3,000 3,000 3,000 3,000	6,000 6,000 6,000 6,000		
	SOMMANO mc					24,000	15,79	378,96
235 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 lavori di tinteggiatura CORPO NUOVO Piano Terra Aula E *(par.ug.=6+4) Aula F *(par.ug.=6+4) Aula G *(par.ug.=6+4) Aula Informatica *(par.ug.=6+4)	10,000 10,000 10,000 10,000				10,000 10,000 10,000 10,000		
	SOMMANO cad					40,000	12,59	503,60
236 26.01.04.001	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per							
	A R I P O R T A R E							61'355,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'355,26
	interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... er ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio CORPO VECCHIO Piano Terra Aula Magna		15,000 14,000	1,000 1,000	2,500 2,500	37,500 35,000		
	Aula B		9,000 7,000	1,000 1,000	3,000 3,000	27,000 21,000		
	Aula C		10,000 7,000	1,000 1,000	3,000 3,000	30,000 21,000		
	Aula D		10,000 7,000	1,000 1,000	3,000 3,000	30,000 21,000		
	SOMMANO mc					222,500	10,46	2'327,35
237 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base CORPO VECCHIO Piano Terra Aula Magna		15,000 14,000	1,000 1,000	2,500 2,500	37,500 35,000		
	Aula B		9,000 7,000	1,000 1,000	3,000 3,000	27,000 21,000		
	Aula C		10,000 7,000	1,000 1,000	3,000 3,000	30,000 21,000		
	Aula D		10,000 7,000	1,000 1,000	3,000 3,000	30,000 21,000		
	SOMMANO mc					222,500	4,41	981,23
238 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
239 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
240 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:							
	A R I P O R T A R E							64'911,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64´911,34
	l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	82,71	82,71
241 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	19,74	19,74
242 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede SOMMANO ora					8,000		
						8,000	25,00	200,00
243 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea SOMMANO ora					2,000		
						2,000	26,00	52,00
244 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea SOMMANO ora					2,000		
						2,000	25,00	50,00
245 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e serviz ... di protezione collettiva,							
	A R I P O R T A R E							65´315,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65´414,75
247 26.01.26	B3 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 1 (SpCat 19) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
248 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
249 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per rifacimento controsoffitto CORPO C - PIANO INTERRATO Aula E Aula F Aula G Aula H per lavori di tinteggiatura CORPO C - PIANO INTERRATO Aula E Aula F Aula G Aula H		2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000	2,000 2,000 2,000 2,000	4,000 4,000 4,000 4,000		
	SOMMANO mc					32,000	15,79	505,28
250 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per rifacimento controsoffitto CORPO C - PIANO INTERRATO Aula E Aula F Aula G Aula H per lavori di tinteggiatura CORPO C - PIANO INTERRATO Aula E *(par.ug.=4+4)	8,000				15,000 15,000 15,000 15,000 8,000		
	A R I P O R T A R E					68,000		66´426,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,000		66´426,03
	Aula F *(par.ug.=4+4) Aula G *(par.ug.=4+4) Aula H *(par.ug.=4+4)	8,000 8,000 8,000				8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cad					92,000	12,59	1´158,28
251 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. per rifacimento controsoffitto e tinteggiatura PIANO TERRA Aula A Aula B Aula C Aula D					40,000 40,000 40,000 40,000		
	SOMMANO m2					160,000	20,00	3´200,00
252 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
253 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
254 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
255 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili							
	A R I P O R T A R E							71´114,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71 114,52
	cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
256 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
257 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
258 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
259 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
260 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste							
	A R I P O R T A R E							71 1489,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71 '535,22
261 26.01.26	B4 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 10 (SpCat 20) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
262 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
263 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per rifacimento controsoffitto PIANO SEMINTERRATO Aula V1 PIANO TERRA Aula V8 per lavori di tinteggiatura PIANO SEMINTERRATO Aula V1 PIANO TERRA Aula V8		2,000 2,000	1,000 1,000	2,500 2,600	5,000 5,200		
	SOMMANO mc					20,400	15,79	322,12
264 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per rifacimento controsoffitto PIANO SEMINTERRATO Aula V1 *(par.ug.=6+4+10) PIANO TERRA Aula V8 *(par.ug.=6+4+10) per lavori di tinteggiatura PIANO SEMINTERRATO Aula V1 *(par.ug.=6+4) PIANO TERRA Aula V8 *(par.ug.=6+4)	20,000 20,000				20,000 20,000		
		10,000 10,000				10,000 10,000		
	A R I P O R T A R E					60,000		72 '363,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,000		72'363,34
265 01.02.PSC	SOMMANO cad Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. per rifacimento controsoffitto e tinteggiatura PIANO TERRA Aula V4					60,000	12,59	755,40
	SOMMANO m2					155,000		
						155,000	20,00	3'100,00
266 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
267 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
268 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
269 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
	A R I P O R T A R E							76'568,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76 '568,69
270 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
271 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
272 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
273 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
274 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio comune Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	22,65	45,30
	A R I P O R T A R E							76 '969,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76 '969,65
275 26.01.26	B5 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 4 (SpCat 21) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
276 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
277 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per rifacimento controsoffitto PIANO PRIMO Aula F Aula MI6 PIANO SECONDO Aula G per lavori di tinteggiatura PIANO PRIMO Aula F Aula MI6 PIANO SECONDO Aula G		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000	2,600 2,600 2,000 2,000	5,200 5,200 4,000 5,200 5,200 4,000		
	SOMMANO mc					28,800	15,79	454,75
278 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per rifacimento controsoffitto PIANO PRIMO Aula F *(par.ug.=6+4+10) Aula MI6 *(par.ug.=6+4+10) PIANO SECONDO Aula G *(par.ug.=6+4+10) per lavori di tinteggiatura PIANO PRIMO Aula F *(par.ug.=6+4)	20,000 20,000 20,000 10,000				20,000 20,000 20,000 10,000		
	A R I P O R T A R E					70,000		77 '930,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,000		77 '930,40
	Aula MI6 *(par.ug.=6+4) PIANO SECONDO Aula G *(par.ug.=6+4)	10,000 10,000				10,000 10,000		
	SOMMANO cad					90,000	12,59	1 '133,10
279 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. per rifacimento controsoffitto e tinteggiatura PIANO TERRA Aula Magna (E. Oliveri) Aula IB Aula IC Aula ID Aula IE PIANO PRIMO Aula IS Aula IT Aula IV					45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 35,000		
	SOMMANO m2					350,000	20,00	7 '000,00
280 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
281 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
282 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
	A R I P O R T A R E							86 '393,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86´393,71
283 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
284 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
285 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
286 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
287 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
	A R I P O R T A R E							86´769,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86´814,41
289 26.01.26	B6 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 3 (SpCat 22) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
290 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
291 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per rifacimento controsoffitto PIANO PRIMO Aula 2 Aula 3 per lavori di tinteggiatura PIANO TERRA Aula Informatica A Aula Informatica B Aula Informatica C Aula Conferenze PIANO PRIMO Aula 2 Aula 3 PIANO QUARTO Aula 4 Aula 5 PIANO QUINTO Aula 6 Aula 7 PIANO SESTO Aula 8		2,000 2,000	1,000 1,000	2,000 2,000	4,000 4,000		
	SOMMANO mc					52,000	15,79	821,08
292 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10							
	A R I P O R T A R E							88´141,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							88´141,49	
	per rifacimento controsoffitto PIANO PRIMO Aula 2 *(par.ug.=6+4+5) Aula 3 *(par.ug.=6+4+5) per lavori di tinteggiatura PIANO TERRA Aula Informatica A *(par.ug.=5+3) Aula Informatica B *(par.ug.=5+3) Aula Informatica C *(par.ug.=5+3) Aula Conferenze *(par.ug.=5+3) PIANO PRIMO Aula 2 *(par.ug.=6+4) Aula 3 *(par.ug.=6+4) PIANO QUARTO Aula 4 *(par.ug.=4+3) Aula 5 *(par.ug.=4+3) PIANO QUINTO Aula 6 *(par.ug.=4+3) Aula 7 *(par.ug.=4+3) PIANO SESTO Aula 8 *(par.ug.=5+3)	15,000 15,000 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000				15,000 15,000 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000			
	SOMMANO cad					118,000	12,59	1´485,62	
293 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000			
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20	
294 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000			
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30	
295 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000			
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71	
296 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1								
	A R I P O R T A R E							89´957,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'957,32
	pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
297 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
298 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
299 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
300 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e serviz ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento- Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
301 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,							
	A R I P O R T A R E							90'332,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90´378,02
302 26.01.26	B7 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 30 (SpCat 23) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
303 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
304 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura Piano Seminterrato Aula Est		2,000	1,000	2,000	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	15,79	63,16
305 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura Piano Seminterrato Aula Est *(par.ug.=6+4)	10,000				10,000		
	SOMMANO cad					10,000	12,59	125,90
306 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. lavori di tinteggiatura PIANO TERRA Aula Ovest				70,000	70,000		
	A R I P O R T A R E					70,000		91´073,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,000		91 '073,08
	SOMMANO m2					70,000	20,00	1 '400,00
307 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
308 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
309 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
310 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
311 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
	A R I P O R T A R E							93 '023,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93 '223,99
316 26.01.26	B8 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO BIOSCIENTIFICO (SpCat 24) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
317 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
318 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura CORPO C PIANO PRIMO Aula difesa 3 CORPO D PIANO TERRA Aula Economia 1 Aula Economia 2		2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000	3,000 3,000 3,000	6,000 6,000 6,000		
	SOMMANO mc					18,000	15,79	284,22
319 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura CORPO C PIANO PRIMO Aula difesa 3 *(par.ug.=3+3) CORPO D PIANO TERRA Aula Economia 1 *(par.ug.=3+3) Aula Economia 2 *(par.ug.=3+3)	6,000 6,000 6,000				6,000 6,000 6,000		
	SOMMANO cad					18,000	12,59	226,62
320	Piano di lavoro costituito da elementi metallici							
	A R I P O R T A R E							94 '240,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							94 '240,83	
01.02.PSC	<p>assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro.</p> <p>per rifacimento controsoffitto e tinteggiatura</p> <p>CORPO A PIANO TERRA Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 CORPO B PIANO TERRA Aula Informatica Aula disegno PIANO PRIMO Aula DIA biblioteca DIA CORPO C PIANO PRIMO Aula difesa 1 Aula difesa 2 biblioteca difesa CORPO D</p>					35,000 35,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000 35,000 35,000	35,000 35,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000 35,000 35,000		
	SOMMANO m2					360,000	20,00	7 '200,00	
321 26.01.33	<p>Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.</p> <p>se ne considera complessivamente</p>		40,000			40,000			
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20	
322 26.03.01	<p>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60</p> <p>se ne considerano</p> <p>zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento</p>					1,000 1,000			
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30	
323 26.05.01.03	<p>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC</p> <p>aula o locale interessato dall'intervento</p>					1,000			
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71	
	A R I P O R T A R E							101 '771,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101 771,04
324 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
325 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
326 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
327 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
328 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
	A R I P O R T A R E							102 146,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102 '191,74
330 26.01.26	B10 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 14 (SpCat 25) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
331 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
332 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di tinteggiatura PIANO SECONDO Aula D21 Aula D22 Aula D23 Aula D24 PIANO TERZO Aula D31 Aula D32 Aula D33 Aula D34 PIANO QUARTO Aula D41 Aula D42 Aula D43 Aula D44			2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	
	SOMMANO mc					48,000	15,79	757,92
333 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di tinteggiatura PIANO SECONDO Aula D21 *(par.ug.=5+3) Aula D22 *(par.ug.=5+3) Aula D23 *(par.ug.=5+3)	8,000 8,000 8,000				8,000 8,000 8,000		
	A R I P O R T A R E					24,000		103 '455,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,000		103 '455,66
	Aula D24 *(par.ug.=5+3) PIANO TERZO	8,000				8,000		
	Aula D31 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	Aula D32 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	Aula D33 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	Aula D34 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	PIANO QUARTO							
	Aula D41 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	Aula D42 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	Aula D43 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	Aula D44 *(par.ug.=5+3)	8,000				8,000		
	SOMMANO cad					96,000	12,59	1 '208,64
334 01.02.PSC	Piano di lavoro costituito da elementi metallici assemblabili, collegati tra di loro da un piano in tavole di legno dello spessore minimo di 40 mm., da montare al di sotto delle op ... compiuta a regola d'arte, valutato al metro quadrato di proiezione orizzontale per tutta la durata della fase di lavoro. per rifacimento tinteggiatura PIANO TERRA Aula D2 Aula D3				100,000 100,000	100,000 100,000		
	SOMMANO m2					200,000	20,00	4 '000,00
335 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
336 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
337 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
	A R I P O R T A R E							108 '994,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108 '994,51
338 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
339 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
340 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
341 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
342 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
	A R I P O R T A R E							109 '369,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109 '415,21
344 26.01.26	B13 - CITTADELLA UNIVERSITARIA - EDIFICIO 6 (SpCat 26) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
345 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
346 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di rifacimento controsoffitto e tinteggiatura PIANO PRIMO Aula B Aula C Aula D Aula E Aula F Aula G Aula H Aula I Aula L Aula M PIANO SECONDO Aula A		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000		
	SOMMANO mc					44,000	15,79	694,76
347 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di rifacimento controsoffitto e tinteggiatura PIANO PRIMO Aula B *(par.ug.=3+3) Aula C *(par.ug.=3+3) Aula D *(par.ug.=3+3)	6,000 6,000 6,000				6,000 6,000 6,000		
	A R I P O R T A R E					18,000		110 '615,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,000		110 615,97
	Aula E *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Auila F *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Auila G *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Auila H *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Auila I *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Auila L *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	Auila M *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	PIANO SECONDO							
	Aula A *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	SOMMANO cad					66,000	12,59	830,94
348 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
349 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
350 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
351 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
352 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative							
	A R I P O R T A R E							111 796,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111 796,86
	previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
353 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
354 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
355 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
356 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio comune Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	22,65	45,30
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							112 197,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112 '197,82
357 26.01.26	B22 - VIA VALDISAVOIA (SpCat 27) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
358 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
359 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori per lavori di rifacimento controsoffitto Piano Secondo Aula Agronomia 1 per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula 1 Aula Zootechnica Piano Primo Aula Arboricoltura Piano Secondo Aula Agronomia 1 Aula Agronomia 2 Aula Biologia		2,000	1,000	3,000	6,000		
	SOMMANO mc					42,000	15,79	663,18
360 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per lavori di rifacimento controsoffitto Piano Secondo Aula Agronomia 1 *(par.ug.=5+3+5) per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula 1 *(par.ug.=4+3) Aula Zootechnica *(par.ug.=5+3) Piano Primo Aula Arboricoltura *(par.ug.=5+3)	13,000				13,000		
		7,000				7,000		
		8,000				8,000		
		8,000				8,000		
	A R I P O R T A R E					36,000		113 '367,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,000		113 '367,00
	Piano Secondo Aula Agronomia 1 *(par.ug.=5+3) Aula Agronomia 2 *(par.ug.=5+3) Aula Biologia *(par.ug.=4+3) SOMMANO cad	8,000 8,000 7,000				8,000 8,000 7,000 59,000	12,59	742,81
361 26.01.04.001	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... er ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula Lupo SOMMANO mc	2,000 2,000	13,300 7,700	1,000 1,000	3,500 3,500	93,100 53,900 147,000	10,46	1 '537,62
362 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base per lavori di tinteggiatura Piano Terra Aula Lupo SOMMANO mc	2,000 2,000	13,300 7,700	1,000 1,000	3,500 3,500	93,100 53,900 147,000	4,41	648,27
363 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente SOMMANO m		40,000			40,000 40,000	3,33	133,20
364 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento SOMMANO cadauno					1,000 1,000 2,000	57,15	114,30
365 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per							
	A R I P O R T A R E							116 '543,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116 '543,20
	l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
366 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
367 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
368 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
369 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
370 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento.							
	A R I P O R T A R E							116 '947,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117 '046,61
372 26.01.26	B24 - VILLA S. SAVERIO (SpCat 28) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. recinzione per cassone recinzione area stoccaggio		8,000 8,000		1,000 1,000	8,000 8,000		
	SOMMANO m2					16,000	10,58	169,28
373 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. recinzione cantiere per area di lavoro e deposito materiali *(lung.=4+4+4)		12,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m2					24,000	14,03	336,72
374 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori PIANO TERRA Aula 002 Aula 003 Aula 004 Aula 005 Aula 015 Aula 017 Aula 018 Aula 019 Aula 020 PIANO PRIMO Aula Informatica		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,800	6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,600		
	SOMMANO mc					59,600	15,79	941,08
375 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 PIANO TERRA Aula 002 *(par.ug.=3+3) Aula 003 *(par.ug.=3+3) Aula 004 *(par.ug.=3+3) Aula 005 *(par.ug.=3+3) Aula 015 *(par.ug.=3+3) Aula 017 *(par.ug.=3+3) Aula 018 *(par.ug.=3+3) Aula 019 *(par.ug.=3+3) Aula 020 *(par.ug.=3+3)	6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000				6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000		
	A R I P O R T A R E					54,000		118 '493,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,000		118 '493,69
	PIANO PRIMO Aula Informatica *(par.ug.=3+3)	6,000				6,000		
	SOMMANO cad					60,000	12,59	755,40
376 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne considera complessivamente		40,000			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,33	133,20
377 26.03.01	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 se ne considerano zona stoccaggio aula o locale interessato dall'intervento					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	57,15	114,30
378 26.05.01.03	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 3) da kg 12 classe 55A 233BC aula o locale interessato dall'intervento					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	82,71	82,71
379 01.01.PSC	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19,74	19,74
380 02.01.PSC	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che vengono svolte contemporaneamente ad altre ... carico e scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per ogni ora o frazione. durante le opere oggetto di interferenza se ne prevede					8,000		
	A R I P O R T A R E					8,000		119 '599,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,000		119 '599,04
	SOMMANO ora					8,000	25,00	200,00
381 02.02.PSC	Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra ... i sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni ora. Persona per la prima ora o frazione. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,00	52,00
382 02.04.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio qualificato Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	25,00	50,00
383 02.03.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ... di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Capo squadra o preposto Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	26,83	53,66
384 02.05.PSC	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora Operaio comune Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					2,000		
	SOMMANO ora					2,000	22,65	45,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							120 '000,00
	T O T A L E euro							120 '000,00
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

