




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
 AREA DELLA PROGETTAZIONE, DELLO SVILUPPO EDILIZIO
 E DELLA MANUTENZIONE

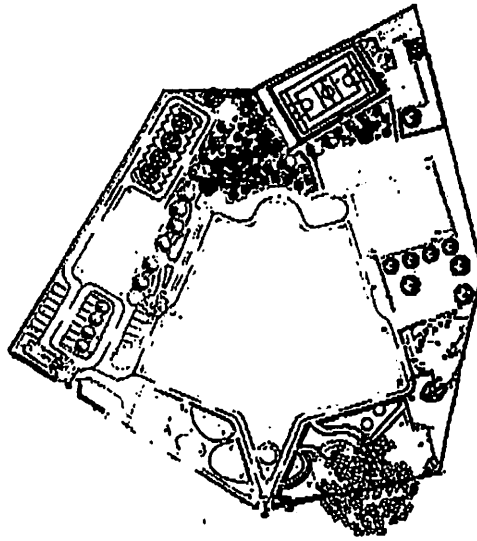

TAV. A.03		PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO, DI FINITURA E TINTEGGIATURA PARETI INTERNE E SOFFITTI SALA PIANOFORTE, STANZE DESTINATE AGLI OSPITI E ZONE ATTIGUE, ALL'INTERNO DELLA VILLA SAN SAVERIO, VIA VALDISAVOIA, 9	
SCALA:		ELABORATO:	
N° PROGETTO: (DIRECTORY)		COMPUTO METRICO	
DATA: APRILE 2018	AGGREGAZIONE		
FILE:			

PROGETTISTI:

Geom. Salvatore Pulvirenti

Geom. Ignazio Parisi

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni Luca Iacona

Visto:

Dott. Corrado...



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI MISURA							
1 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacetilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o dalle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA sala ricreativa		7,80		3,700	28,86		
	rinfianchi infisso esterno	2,00	0,60	5,100	3,700	18,87		
	soffitto		7,80	5,100	3,700	4,44		
	aula magna		16,40		3,850	39,78		
	aula magna			7,210	3,850	63,14		
	vano scala	2,00	3,42		3,000	27,76		
		2,00	1,12		3,000	20,52		
		4,00	2,80		2,000	6,72		
		2,00	1,00		2,000	22,40		
		2,00	2,50		2,200	4,00		
		2,00	1,00		2,200	11,00		
	soffitto		2,50		1,000	4,40		
	PIANO SECONDO corridoio ovest	2,00	33,70		2,800	2,50		
		2,00	1,40		2,800	188,72		
	soffitto corridoio ovest		33,70		1,400	7,84		
	corridoio est	2,00	33,50		2,900	47,18		
	corridoio est soffitto	2,00	33,50	1,400	2,900	194,30		
			1,40		2,900	46,90		
	PIANO PRIMO sala pianoforte	2,00	7,90		3,800	8,12		
		2,00		5,900	3,800	60,04		
		4,00	0,55		3,800	44,84		
		2,00	0,70		3,800	8,36		
	soffitto		7,90	5,900	3,800	5,32		
	sbarco ascensore		2,20		3,850	46,61		
			2,16		3,850	8,47		
				1,450	3,850	8,32		
	hall ingresso			4,000	3,850	5,58		
			8,40		4,500	18,00		
	stanza		7,45		5,600	47,04		
				7,600	4,500	33,53		
					4,500	34,20		
	CORRIDOIO LATO AULA PC (lung.=19,4+16,8)	2,00	36,20		4,000	289,60		
	soffitto *(lung.=19,4+16,8)		36,20	2,500	4,000	90,50		
	ufficio 1	2,00	6,50		3,900	50,70		
		2,00		6,200	3,900	48,36		
	soffitto		6,50	6,200	4,000	40,30		
	aula pc	2,00	7,00		3,900	54,60		
		2,00		4,650	3,900	36,27		
	soffitto		7,00	4,650	3,900	32,55		
	ufficio 2	2,00	7,20		3,900	56,16		
		2,00		5,000	3,900	39,00		
	soffitto		7,20	5,000	3,900	36,00		
	ufficio 3	2,00	7,25		3,900	56,55		
		2,00		5,050	3,900	39,39		
	soffitto		7,25	5,050	3,900	36,61		
	ufficio 4	2,00	7,30		3,900	56,94		
		2,00		6,000	3,900	46,80		
	soffitto		7,30	6,000	3,900	43,80		
	ufficio 5	2,00	7,40		3,900	57,72		
		2,00		4,100	3,900	31,98		
	soffitto		7,40	4,100	3,900	30,34		
	ufficio 6	2,00	7,45		3,900	58,11		
		2,00		3,100	3,900	39,78		
	soffitto		7,45	5,100	3,900	38,00		
	Stanza 1-24	2,00	7,10		3,900	55,38		
		2,00		5,000	3,900	39,00		
	soffitto		7,10	5,000	3,900	35,50		
	A RIPORTARE					2'507,70		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'507,70		
	locale wc stanza 1	2,00	2,90		2,400	13,92		
		2,00		1,320	2,400	6,34		
	stanza 1-25	2,00	5,20		6,000	62,40		
		2,00		5,000	6,000	60,00		
	locale wc stanza 1-25	2,00	1,64		2,400	7,87		
		2,00		2,300	2,400	11,04		
	stanza 1-27	2,00	5,20		6,000	62,40		
		2,00		5,000	6,000	60,00		
	locale wc stanza 1-27	2,00	1,60		2,400	7,68		
		2,00		2,300	2,400	11,04		
	stanza 1-29	2,00	6,40		6,000	76,80		
		2,00		5,000	6,000	60,00		
	locale wc stanza 1-29	2,00	2,80		2,400	13,44		
		2,00		1,600	2,400	7,68		
	SOMMANO mq					2'968,31	4,99	14'811,87
2 21.02.04	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. PIANO PRIMO piazzola sbarco ascensore		25,00			25,00		
	PIANO SECONDO sbarco ascensore		30,00			30,00		
	SOMMANO m					55,00	2,81	154,55
3 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	parapetto cortile piano primo lato interno	3,00	23,40		0,650	45,63		
	parapetto cortile piano primo lato esterno	3,00	23,40		0,650	45,63		
	Piano secondo	3,00	7,90		3,050	72,29		
		3,00	5,90		3,050	53,99		
	lavanderia	3,00	3,70		3,500	38,85		
		3,00	7,30		3,500	76,65		
	wc	3,00	2,95		3,500	30,98		
		3,00	3,60		3,500	37,80		
		3,00	5,15		3,500	54,08		
		3,00	5,15		3,500	54,08		
	rimozione intonaco scivola disabile	3,00	7,00		1,000	21,00		
	Tratti vari negli ambiente	55,00			1,000	35,00		
	SOMMANO mq x cm					585,98	3,49	2'045,07
4 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. CORPO SECONDARIO DEMOLIZIONE PAVIMENTO BALCONE compreso zoccolotto (lung.=7,85+9+,9+,9) (lung.=10,2+13,8)		18,65	0,900		16,79		
		2,00	24,00	0,900		43,20		
	SOMMANO mq					59,99	9,95	396,90
5 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottotrato di collante e/o di malta ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	A RIPIORTARE							17'608,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'608,39
	CORPO SECONDARIO DEMOLIZIONE PAVIMENTO BALCONE (lung.=7,85+9+,9+,9) (lung.=10,2+13,8)	2,00	18,65 24,00	0,300 0,300		5,60 14,40		
	SOMMANO mq					20,00	17,41	348,20
6 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, grotonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. CORPO SECONDARIO DEMOLIZIONE PAVIMENTO BALCONE (lung.=7,85+9+,9+,9) (lung.=10,2+13,8)	2,00	18,65 24,00	0,900 0,900	6,000 6,000	100,71 259,20		
	SOMMANO mq x cm					359,91	1,75	629,84
7 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambia ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, collocato all'esterno degli edifici CORPO SECONDARIO NUOVO MASSETTO PER PAVIMENTO BALCONE (lung.=7,85+9+,9+,9) (lung.=10,2+13,8) banchina accesso locali tecnologici *(lung.=10,2+13,8)	1,00 2,00	18,65 24,00 24,00	0,900 0,900 0,900		16,79 43,20 21,60		
	SOMMANO mq					81,59	13,20	1'076,99
8 A.P. 01	Protezione superficiale di manufatti di elementi lapidei, pietra, marmo o cotto mediante applicazione di rivestimento impermeabilizzante del tipo impregnante a elevato effetto idr ... accesso alla discarica, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CORPO CENTRALE PIANO PRIMO BALCONE CHIOSTRO INTERNO parapetto cortile piano primo lato interno tratti vari	2,00	24,00 23,40	0,900	0,650	43,20 13,21 30,00		
	SOMMANO m2					88,41	64,61	5'712,17
9 05.02.03.002	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti ... teristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8+10 mm CORPO SECONDARIO PAVIMENTO BALCONE	2,00	18,65 24,00	0,900 0,900		16,79 43,20		
	SOMMANO mq					59,99	31,91	3'114,08
10 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scaricabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. VOCE 21.01.11 VOCE 21.01.06 VOCE 21.01.07 demolizioni e ripristini vari	59,99 20,00			0,050 0,030	1,00 3,00 0,60 10,00		
	SOMMANO mo					14,60	31,88	465,45
	A RIPORTARE							28'955,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIPPA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'955,12
11 11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli ... perfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. locale mensa parete lunga a detrarre infisso vetrata a detrarre infisso parete lunga lato cucina a detrarre infisso vetrata a detrarre infisso parete corta lato giardino a detrarre infisso vetrata a detrarre infisso vetrata a detrarre infisso soffitto locale mensa a detrarre maiolica a detrarre maiolica soffitto disimpegno soffitto wc soffitti a detrarre maiolica wc soffitto a detrarre maiolica wc piccoli soffitto a detrarre maiolica soffitto antibagno piccolo soffitto antibagno grande soffitto locale cucina *(H/peso=(6,2+7)/2) (H/peso=(6,2+7)/2) (H/peso=(6,2+7)/2) (H/peso=(6,2+7)/2) locale annesso al locale cucina (lung.=2,55+1,5) soffitto Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq							
			15,30		4,200	64,26		
			4,60		2,550	-11,73		
			1,80		3,500	-6,30		
			15,30		6,200	94,86		
			4,60		2,550	-11,73		
			1,85		0,350	-0,65		
			11,15		7,000	78,05		
			3,85		2,550	-9,82		
			3,90		2,350	-9,95		
			1,40		3,500	-4,90		
			15,30	11,150		170,60		
		2,00	4,55		3,450	31,40		
		2,00		4,700	3,450	32,43		
		2,00	4,55		2,200	-20,02		
		2,00	4,70		2,200	-20,68		
			4,55	4,700		21,39		
		2,00	2,00		3,450	13,80		
		2,00	1,90		3,450	13,11		
			2,00	1,900		3,80		
		4,00	2,55		3,450	35,19		
		4,00		1,100	3,450	15,18		
		4,00	2,55		2,200	-22,44		
		2,00	2,75		3,450	18,98		
		2,00		1,450	3,450	10,01		
			2,75	1,450		3,99		
		2,00	2,75		2,200	-12,10		
		4,00	1,45		3,450	20,01		
		4,00		1,050	3,450	14,49		
			1,15	2,200		2,53		
		4,00	1,45		2,200	-12,76		
			1,45	2,100		3,05		
		2,00	1,55		3,450	10,70		
		2,00		1,100	3,450	7,59		
			1,55	1,100		1,71		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
		2,00		1,350	3,450	9,32		
			1,35	3,700		5,00		
		2,00	6,30		6,600	83,16		
		2,00		10,300	6,600	135,96		
		4,00	2,70		6,600	71,28		
		2,00	3,60		6,600	47,52		
		2,00		2,450	6,600	32,34		
			4,70		6,600	31,02		
			4,95		6,600	32,67		
		2,00	3,05		6,600	40,26		
			6,30	10,300		64,89		
						1'246,08		
						-143,08		
						1'103,00	5,57	6'143,71
12 21.09.06.002	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pure calce idraulica naturale NHL 3.5, p... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni parapetto cortile piano primo lato interno parapetto cortile piano primo lato esterno intonaco scivola disabili tratti vari		23,40		0,650	15,21		
			23,40		0,650	15,21		
			7,00		1,000	7,00		
						30,00		
	A RIPORTARE					67,42		35'098,83

COMMITTENTE:

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,42		35'098,83
	SOMMANO mq					67,42	19,92	1'343,01
13 21.09.05.002	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e all ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni parapetto cortile piano primo lato interno parapetto cortile piano primo lato esterno intonaco scivola disabile tratti vari		23,40 23,40 7,00		0,650 0,650 1,000	15,21 15,21 7,00 25,00		
	SOMMANO mq					62,42	47,32	2'953,71
14 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore e mandata verticale superiore avente le seguen ... alle condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u. 18°C, T acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m3/h (velocità media) PIANO TERRA sala ricreativa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	644,24	644,24
15 Operazio 2 livello	Costo orario operato 2° livello AGGIORNAMENTO A.N.C.E. 2016 PIANO TERRA smontaggio fan coil sala ricreativa PIANO PRIMO sala pianoforte smontaggio mensola stanza 1-25 1-27 1-29 spostamento plafoniere banchina accesso locali rimozione ghiaia banchina accesso locali riposizionamento e livellamento ghiaia					2,00 2,00 3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO h					11,00	26,06	286,66
16 Operazio 1 livello	Costo operazio 1° livello AGGIORNAMENTO A.N.C.E. 2016 PIANO TERRA smontaggio fan coil sala ricreativa PIANO PRIMO sala pianoforte smontaggio mensola stanza 1-25 1-27 1-29 spostamento plafoniere banchina accesso locali rimozione ghiaia banchina accesso locali riposizionamento e livellamento ghiaia					2,00 2,00 3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO h					11,00	23,43	257,73
17 A.P. 02	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 metri, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di ... previste in progetto e di quelle che potrebbero nascere durante l'esecuzione dell'opera e per tutta la durata dei lavori. PIANO TERRA sala ricreativa aula magna PIANO SECONDO corridoio ovest corridoio est PIANO PRIMO sala pianoforte sbarco ascensore stanza da nominare (vitale) stanza Corridoio lato aula PC ufficio 1					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					10,00		40'584,18


COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		40'584,18
	aula po					1,00		
	ufficio 2					1,00		
	ufficio 3					1,00		
	ufficio 4					1,00		
	ufficio 5					1,00		
	ufficio 6					1,00		
	Stanza 1					1,00		
	locale wc stanza 1					1,00		
	stanza 2					1,00		
	locale wc stanza 2					1,00		
	stanza 3					1,00		
	locale wc stanza 3					1,00		
	stanza 4					1,00		
	locale wc stanza 4					1,00		
	LOCALE MENSA							
	tutti gli ambienti					20,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	113,01	4'972,44
18 A.P. 03	Fornitura e posa di protezione in plexiglass dello spessore minimo di 0,5 cm. a protezione delle pareti, mediante la tassellatura dello stesso con distanziatori in acciaio tassella ... parete e angolare a "L" in acciaio inox 316 delle dimensioni minime 4x3 cm il tutto realizzato a perfetta regola d'arte LOCALE MENSA (lung.=15,30-1,80) (lung.=11,15-1,40) PIANO TERRA sala ricreativa PIANO PRIMO sala pianoforte	2,00	13,50		1,000	27,00		
			9,75		1,000	9,75		
		2,00	7,80		1,000	15,60		
		2,00	5,10		1,000	10,20		
		2,00	7,90		1,000	15,80		
		2,00	5,90		1,000	11,80		
	SOMMANO m2					90,15	139,28	12'536,09
19 A.P. 04	Verniciatura per protezione frontale da applicare su superfici di qualsiasi tipo purchè lisce e poco porose. Data in opera su superfici orizzontali e verticali, rette o curve, ap ... o. Il tutto compreso di ponteggi di servizio e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano terra Aula Magna Piano Primo Sala Consiglio			5,000	3,000	15,00		
				5,000	3,000	15,00		
	SOMMANO m2					30,00	70,18	2'105,40
20 02.02.05	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura. chiusura sottoscala pareti varia		2,80		2,200	6,16		
			1,00		2,200	2,20		
						15,00		
	SOMMANO mq					23,36	48,96	1'143,71
21 21.10.01.003	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per spostamento plafoniere e presa a muro					50,00		
	SOMMANO m					50,00	14,29	714,50
	A RIPORTARE							62'076,32

COMMITTENTE:

Nun.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'076,32
22 10.01.01.003	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a costo in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei co ... aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; bianco di Carrara CORPO SECONDARIO SOGLIA BALCONE		18,65 24,00	0,300 0,300		5,60 7,20		
	SOMMANO mq					12,80	109,83	1'405,82
23 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli art. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta ... inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. CORPO SECONDARIO SOGLIA BALCONE		18,65 24,00			18,65 24,00		
	SOMMANO m					42,65	3,13	133,49
24 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piano secondo se ne considera					70,00		
	SOMMANO mq					70,00	20,97	1'467,90
25 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piano secondo se ne considera					70,00		
	SOMMANO mq					70,00	12,32	862,40
26 A.P. 05	Fornitura trasporto e posa in opera di canale multifunzione in pvc finitura effetto legno, a sezione rettangolare, portacavi e portapparecchi a battiscopa antiurto ed autoestin ... la sigillatura resistente al fuoco ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Da collocare sotto il tavolo della Sala Consiglio		14,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	40,90	572,60
27 A.P. 06	Formazione di doppio punto presa energia e dati composta da n°2 prese del tipo schuko 10/16 A+T e n° 2 prese dati, comprensive di linea di alimentazione posta sottotraccia ed in ca ... traversamento di solet e/o pareti e quant'altro indicato dalla D.L. per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. da realizzare sotto il tavolo della Sala Consiglio					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	200,33	2'403,96
28 A.P. 07	Rimozione e ricollocazione di pavimentazione in lastre di marmo pregiato di circa 2 mq, al fine di permettere il passaggio degli impianti dal tavolo della sala consiglio ai quadri .. di tracce e quant'altro indicato dalla D.L., il restauro della parte asportata o il reintegro in caso di danneggiatura.							
	A RIPORTARE							68'922,49

COMMITTENTE:

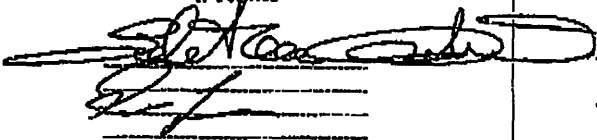Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	l/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'922,49
	Parte di pavimentazione Sala Consiglio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	404,00	404,00
29 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore CORPO SECONDARIO DEMOLIZIONE PAVIMENTO BALCONE SE NE CONSIDERA IL 40% (lung.=7,85+9+9+9) (lung.=10,2+13,8)	2,00	18,65 24,00	0,400 0,400	0,400 0,400	2,98 7,68		
	SOMMANO mq x cm					10,66	90,42	963,88
30 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partec, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L... chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. porta sottoscala			0,800	2,000	1,60		
	SOMMANO mq					1,60	244,43	391,09
31 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta. in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CORPO SECONDARIO NUOVO MASSETTO PER PAVIMENTO BALCONE (lung.=7,85+9+9+9) (lung.=10,2+13,8)		18,65 24,00	0,900 0,900		16,79 21,60		
	SOMMANO mq					38,39	8,24	316,33
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'997,79
	TOTALE euro							70'997,79
	Catania, 26/04/2018							
	Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							