




**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**  
*Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione*

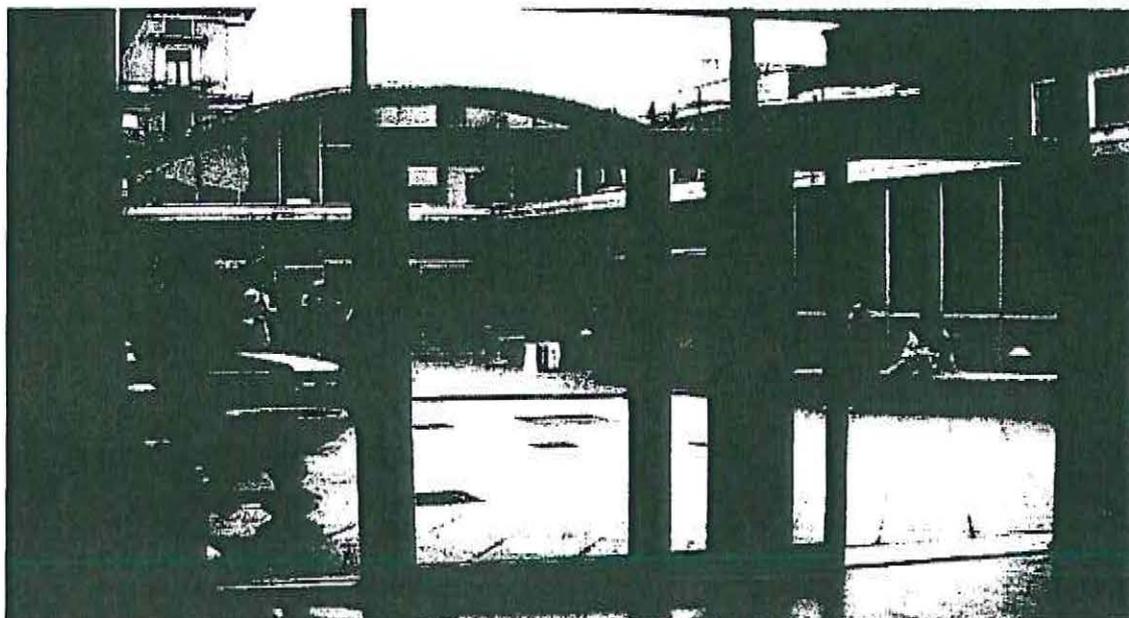

**DIPARTIMENTO ANALISI DEI PROCESSI POLITICI, SOCIALI E  
ISTITUZIONALI**

**Polo Didattico di Via Gravina**  
**Lavori di impermeabilizzazione nella copertura**

<p>Progetto esecutivo: A.P.S.E.Ma (geom. Orazio Arena)</p> <p>Il RUP (dott. ing. Umberto Grimaldi)</p> <p>Visto: IL DIRIGENTE (dott. Carlo Vito)</p>	<p>Data</p> <p>Marzo 2017</p>	<p><b>Elenco prezzi unitari</b></p>	<p>Elaborato</p> <p>2</p>
--	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------





Núm. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO Euro
<b>CAP. III - LAVORI A MISURA</b>			
5 5	Rimozione del manto impermeabilizzante con lamina di rame esistente nella copertura voltata della sala conferenze, per una superficie complessiva di circa mq 200,00, compreso tutte le cautele necessarie atte alla conservazione dell'esistente materasso coibente e compresi gli oneri della discesa del materiale a piano terra, carico su mezzo e trasporto alle pubbliche discariche e la realizzazione di massetto in cls (a protezione della coibentazione) dello spessore variabile da 4/6 cm, da raccordarsi con l'esistente pavimentazione della restante copertura piana. -a corpo euro tremiladuecento/00	corpo	3.200,00
6 6	Realizzazione di raccordi in lamiera di acciaio zincata dello spessore minimo di 8/10 mm, da eseguirsi e collocarsi tra l'esistente pavimentazione della copertura piana e le esistenti tubazioni e canali dell'impianto di climatizzazione, di qualsiasi tipo e forma su indicazione della D.L., compresi gli oneri dei tagli, sfridi, opere di sigillatura e la pulitura finale. - a corpo euro duemila/00	corpo	2.000,00
7 7	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di poliammide modificate, esente da plastificanti e solventi. L'impermeabilizzazione deve essere dotata di elevata capacità elastica, tenace, resistente al punzonamento ed all'usura, impermeabile e resistente agli aggressivi chimici. Dato in opera su superfici verticali e orizzontali, in quantità non inferiore a 3 kg/m <sup>2</sup> , a spruzzo con pompanti airless per prodotti a due componenti e riscaldatori in linea su superfici opportunamente preparate che devono risultare sane, asciutte, esenti da polvirulenza, strati friabili, incoerenti e non aderenti. Le superfici adeguatamente pulite saranno preventivamente trattate con idoneo primer e sigillante prima dell'applicazione della poliurea pura. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (art. 12.1.13 Elenco Prezzi Regione Sicilia anno 2013). A completamento lavori l'Impresa esecutrice dovrà presentare apposita dichiarazione, corredata da certificazione del materiale impiegato, attestante la garanzia della tenuta dell'impermeabilizzazione continua eseguita da eventuali infiltrazioni nei sottostanti locali, per almeno 10 (dieci) anni dalla data di esecuzione. -per ogni metro quadrato euro quarantanove/80	mq	49,80
<b>CAP. IV - COSTI PER LA SICUREZZA</b> ( non soggetti a ribasso d'asta )  Vedi DUVRI			