




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma.

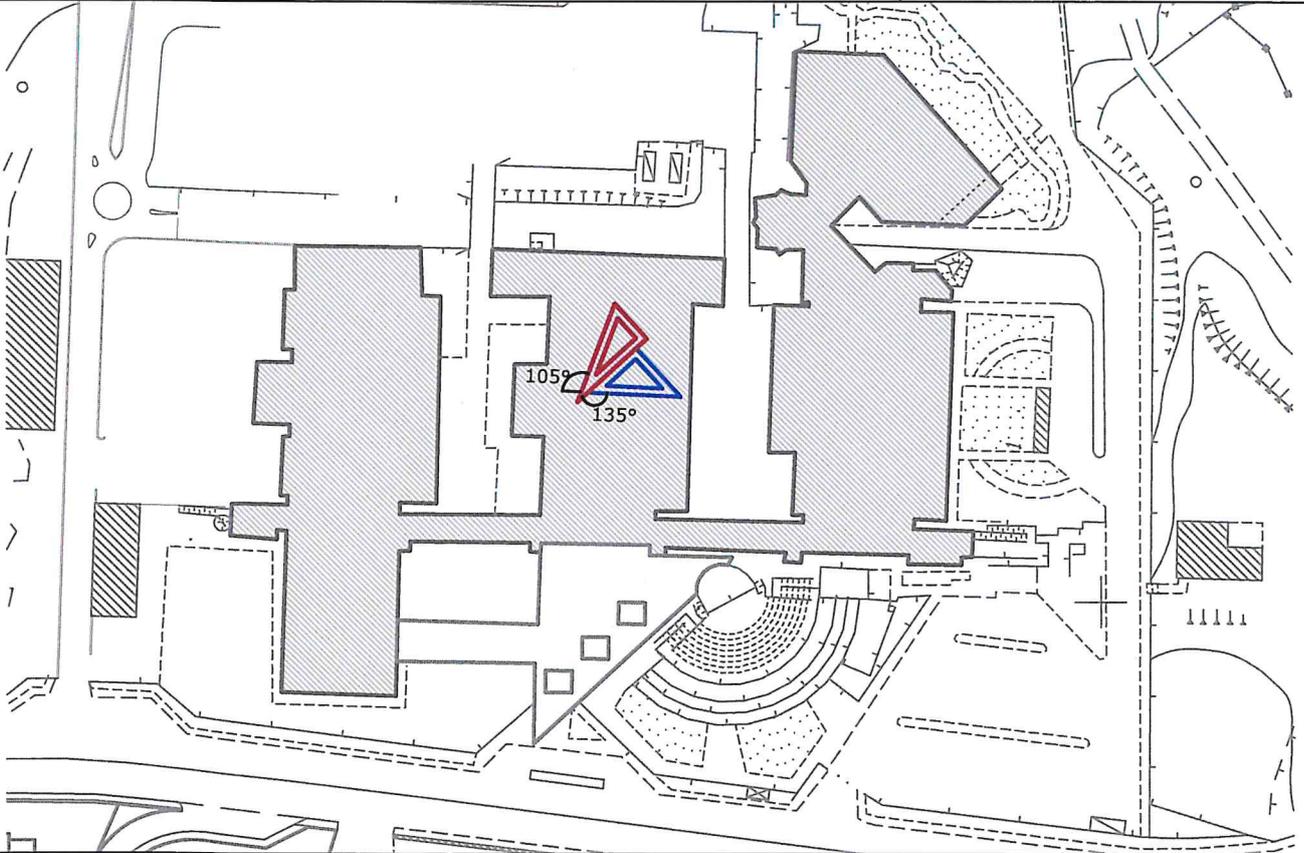

PROGETTISTI

Arch. Eleonora Porto 

PROGETTO: *Interventi vari di manutenzione
(sezioni di tecnologie alimentari,
patologia vegetale e meccanica agraria)
Interventi vari di messa in sicurezza*

COMPUTO METRICO


TAV. : 03

SCALA:

DATA: Febbraio 2023

AGG.:

visto: IL RUP

Ing. Giovanni Luca Lacona 

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	P-2/A (Cat 1)							
1 / 1 2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. CORPO D: Atrio, nuove partizioni 2(4.30)+6.48+6.51+4.21 a detrarre tre nuove porte	3,00	25,80 0,80		2,970 2,100	76,63 -5,04		
	Sommano positivi m2					76,63		
	Sommano negativi m2					-5,04		
	SOMMANO m2					71,59	87,58	6'269,85
2 / 2 11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ufficio 1 ufficio 2 ufficio 3 esterno uffici 1, 2, 3		14,96 14,33 21,02 16,80		2,700 2,700 2,700 2,700	40,39 38,69 56,75 45,36		
	SOMMANO m2					181,19	5,89	1'067,21
3 / 3 12.4.2	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. si stimano: ufficio 1 ufficio 2 ufficio 3 esterno uffici		14,06 13,53 20,22 14,40			14,06 13,53 20,22 14,40		
	SOMMANO m					62,21	4,35	270,61
4 / 4 8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave se ne prevedono	3,00	0,80		2,100	5,04		
	SOMMANO m2					5,04	520,65	2'624,08
5 / 5 NP.02	Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica varie		10,00			10,00		
	SOMMANO m3					10,00	34,00	340,00
	A R I P O R T A R E							10'571,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'571,75
6 / 6 21.1.1	<p>P-1/A (Cat 2)</p> <p>Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>CORPO C: nuovo laboratorio di Orticoltura, nuova apertura su muro esistente, spesso 10 cm porta 0.90*2.10</p> <p>SOMMANO m3</p>		0,19			0,19	339,53	64,51
7 / 7 2.2.8	<p>Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.</p> <p>nuova partizione per due nuovi laboratori</p> <p>SOMMANO m2</p>		4,80		3,650	17,52	87,58	1'534,40
8 / 8 11.1.1	<p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte</p> <p>laboratorio di Arboricoltura laboratorio di Orticoltura esterno laboratori</p> <p>SOMMANO m2</p>		16,10 16,24 7,00		3,650 3,650 3,650	58,77 59,28 25,55	5,89	845,80
9 / 9 8.3.9	<p>Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave</p> <p>nuova porta per laboratorio di Orticoltura</p> <p>SOMMANO m2</p>		0,90		2,100	1,89	520,65	984,03
10 / 10 12.4.2	<p>Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>si stimano</p> <p>SOMMANO m</p>		10,00			10,00	4,35	43,50
11 / 11 NP.02	<p>Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica</p> <p>rimozione detriti per nuova apertura e varie</p> <p>SOMMANO m3</p>		5,00			5,00	34,00	170,00
	A R I P O R T A R E							14'213,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'213,99
	P1/A (Cat 3)							
12 / 12 21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. CORPO B: studio 17 si stimano		41,30	10,000	3,000	1'239,00		
	SOMMANO m2*cm					1'239,00	1,02	1'263,78
13 / 13 21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. si stima	1,00	0,80		2,100	1,68		
	SOMMANO m2					1,68	16,09	27,03
14 / 14 2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facc ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. nuove partizioni: 2(6.85)+6.48*3 h a detrarre 2 nuove porte di 0.90*2.10 pilastro diam. 50 cm (H/peso=3.14*0.50)	2,00	60,54 0,90 1,57		2,100 3,000	60,54 -3,78 -4,71		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					60,54 -8,49		
	SOMMANO m2					52,05	87,58	4'558,54
15 / 15 11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ufficio 1 ufficio 2 due pilastri circolari presenti diam.50 (H/peso=3.14*0.50) esterno uffici 1 e 2	2,00	23,10 23,94 1,57 13,81		3,000 3,000 3,000 3,000	69,30 71,82 9,42 41,43		
	SOMMANO m2					191,97	5,89	1'130,70
16 / 16 B45148	Pavimento in laminato antistatico (< 2 kv - UNI EN 1815 e UNI EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza ... incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm ufficio 1 ufficio 2 a detrarre due pilastro circolari presenti	2,00	31,66 33,37 1,57			31,66 33,37 -3,14		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					65,03 -3,14		
	SOMMANO m2					61,89	70,89	4'387,38
17 / 17 12.4.2	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. ufficio 1		22,20			22,20		
	A RIPORTARE					22,20		25'581,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,20		25'581,42
	ufficio 2 esterno uffici		23,04 12,01			23,04 12,01		
	SOMMANO m					57,25	4,35	249,04
18 / 18 NP.02	Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica		20,00			20,00		
	SOMMANO m3					20,00	34,00	680,00
	A RIPORTARE							26'510,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'510,46
	P1/B (Cat 4)							
19 / 19 21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. CORPO D: si stimano		77,13	10,000	3,000	2'313,90		
	SOMMANO m2*cm					2'313,90	1,02	2'360,18
20 / 20 21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. si stimano	6,00	1,00		2,100	12,60		
	SOMMANO m2					12,60	16,09	202,73
21 / 21 2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facc ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. nuove partizioni 2(6.63)+9.60+2.41+3.43 *3 h a detrarre 3 nuove porte	3,00	86,10 1,00		2,100	86,10 -6,30		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					86,10 -6,30		
	SOMMANO m2					79,80	87,58	6'988,88
22 / 22 11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte si stimano: uffici, disimpegno ed esterno		92,07		3,000	276,21		
	SOMMANO m2					276,21	5,89	1'626,88
23 / 23 8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiovistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave se ne prevedono	3,00	1,00		2,100	6,30		
	SOMMANO m2					6,30	520,65	3'280,10
24 / 24 B45148	Pavimento in laminato antistatico (< 2 kV - UNI EN 1815 e UNI EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza ... incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm ufficio 1 ufficio 2 ufficio 3 disimpegno		41,96 22,54 32,52 8,06			41,96 22,54 32,52 8,06		
	SOMMANO m2					105,08	70,89	7'449,12
25 / 25 12.4.2	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la							
	A R I P O R T A R E							48'418,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'418,35
	preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.							
	ufficio 1		27,09			27,09		
	ufficio 2		19,60			19,60		
	ufficio 3		22,88			22,88		
	disimpegno		13,66			13,66		
	SOMMANO m					83,23	4,35	362,05
26 / 26 NP.02	Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica							
	rimozione pareti e varie		30,00			30,00		
	SOMMANO m3					30,00	34,00	1'020,00
	A R I P O R T A R E							49'800,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'800,40
	P1/C (Cat 5)							
27 / 27 21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. CORPO A: ambienti del 1 piano interessati dagli interventi		6,55 5,35 4,05 7,30 12,00 3,00 1,15 9,90 2,00	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	235,80 192,60 145,80 262,80 432,00 313,20 41,40 356,40 291,60		
	SOMMANO m2*cm					2'271,60	1,02	2'317,03
28 / 28 21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. si stimano	13,00	1,00		2,200	28,60		
	SOMMANO m2					28,60	16,09	460,17
29 / 29 21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. nuova apertura su muro esistente spesso 12 cm: porta 1.00x2.20		1,00	0,120	2,200	0,26		
	SOMMANO m3					0,26	339,53	88,28
30 / 30 2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facc ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. chiusura aperture precedenti nuove partizioni		1,10 3,55 3,05 2,30		2,200 3,000 3,000 3,000	2,42 10,65 9,15 6,90		
	a detrarre aperture nuove partizioni	-2,00	1,00		2,150	-4,30		
	a detrarre aperture nuove partizioni	2,00	8,30		3,000	49,80		
	a detrarre aperture nuove partizioni	-2,00	1,00		2,150	-4,30		
			2,05 8,30 1,00 5,85 6,10		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	6,15 24,90 3,00 17,55 18,30		
	a detrarre aperture	-3,00	1,00		2,150	-6,45		
	Sommano positivi m2					148,82		
	Sommano negativi m2					-15,05		
	SOMMANO m2					133,77	87,58	11'715,58
31 / 31 NP.01	Placcaggio tramezzature esistenti con lastra in cartongesso	2,00	3,10 6,05 5,25		3,000 3,000 3,000	18,60 18,15 15,75		
	SOMMANO m2					52,50	20,00	1'050,00
	A RIPORTARE							65'431,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'431,46
32 / 32 12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... n garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte		41,00	8,300		340,30		
	SOMMANO m2					340,30	39,94	13'591,58
33 / 33 11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Vedi voce n° 30 [m2 133.77] Vedi voce n° 31 [m2 52.50] Vedi voce n° 32 [m2 340.30] si stimano altri	2,00				267,54 52,50 340,30 200,00		
	SOMMANO m2		200,00			860,34	5,89	5'067,40
34 / 34 8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave se ne prevedono	8,00	0,80		2,100	13,44		
	SOMMANO m2					13,44	520,65	6'997,54
35 / 35 21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		41,00	8,300		340,30		
	SOMMANO m2					340,30	11,11	3'780,73
36 / 36 5.1.51	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc		41,00	8,300		340,30		
	SOMMANO m2					340,30	22,77	7'748,63
37 / 37 5.1.52	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in teli di larghezza 200 cm, spessore 2,00 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie tr ... ssive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte		41,00	8,300		340,30		
	SOMMANO m2					340,30	52,78	17'961,03
38 / 38 NP.02	Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica rimozioni pareti e varie		40,00			40,00		
	SOMMANO m3					40,00	34,00	1'360,00
	A R I P O R T A R E							121'938,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'938,37
	P1/D (Cat 6)							
39 / 39 2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. CORPO C: nuova partizione		7,10		3,000	21,30		
	SOMMANO m2					21,30	87,58	1'865,45
40 / 40 11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ufficio 1 ufficio 2		20,65 23,25		3,000 3,000	61,95 69,75		
	SOMMANO m2					131,70	5,89	775,71
41 / 41 12.4.2	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. si stimano		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	4,35	65,25
42 / 42 NP.02	Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica materiale vario		10,00			10,00		
	SOMMANO m3					10,00	34,00	340,00
	A R I P O R T A R E							124'984,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'984,78
	P0/C (Cat 7)							
43 / 43 2.2.8	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. CORPO D: Atrio nuove partizioni 2(4.30)+4.09 * 2.90 h a detrarre 1 nuova porta		36,80 0,90		2,100	36,80 -1,89		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					36,80 -1,89		
	SOMMANO m2					34,91	87,58	3'057,42
44 / 44 11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte si stimano esterno ufficio		16,06 12,39		2,900 2,900	46,57 35,93		
	SOMMANO m2					82,50	5,89	485,93
45 / 45 8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave se ne prevede	1,00	0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO m2					1,89	520,65	984,03
46 / 46 B45148	Pavimento in laminato antistatico (< 2 kV - UNI EN 1815 e UNI EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza ... incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm si stima		16,30			16,30		
	SOMMANO m2					16,30	70,89	1'155,51
47 / 47 12.4.2	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. si stimano esterno ufficio		15,16 11,49			15,16 11,49		
	SOMMANO m					26,65	4,35	115,93
48 / 48 NP.02	Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica varie		10,00			10,00		
	SOMMANO m3					10,00	34,00	340,00
	A R I P O R T A R E							131'123,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							131'123,60
	OPERE PROVVISORIALI PER LA SICUREZZA (Cat 8)							
49 / 49 26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 P-2/A P-1/A P 1/A P 1/B P 1/C P 1/D P 0/C					1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	67,20	537,60
50 / 50 26.1.36	Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la ... riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. P-2/A P-1/A P 1/A P 1/B P 1/C P 1/D P 0/C		10,00 12,00 12,00 12,00 10,00 8,00 11,00			10,00 12,00 12,00 12,00 10,00 8,00 11,00		
	SOMMANO m					75,00	1,57	117,75
51 / 51 SIC.01	Oneri della sicurezza 120 euro informazione/formazione di 4 operatori e 225 euro persona preposta, come previsto nell'allegato DUVRI : si stimano per ogni intervento					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	345,00	2'415,00
	A RIPORTARE							134'193,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'193,95
	OPERE IN ECONOMIA (Cat 9)							
52 / 52 Op.Comune	Operaio Comune 1 livello, comprensivo di utile e spese generali per lavori non quantificabili unitariamente				240,000	240,00		
	SOMMANO h					240,00	30,02	7'204,80
53 / 53 Op.Qualificat o	Operaio Qualificato 2 livello, comprensivo di utile e spese generali per lavori non quantificabili unitariamente				240,000	240,00		
	SOMMANO h					240,00	33,38	8'011,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							149'409,95
	T O T A L E euro							149'409,95
	A R I P O R T A R E							

